


4183 



## ESTRUCTURA

Tecnopolímero termoplástico teñido en pasta

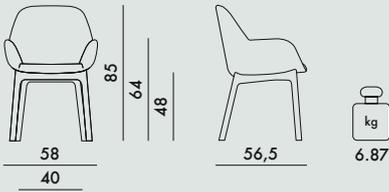

## ASIENTO

Tejido revestido de PVC



## Prueba de reacción al fuego


Prueba de reacción al fuego IT UNI 9175, EN1021 clase 1 IM homologación ministerial MI1848D20D1IM00021

UK Standard BS5852 S5, BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324

US - California Standard TB 117



EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013	Conforme
EN 1728:2012	Nivel logrado
6.4	(nivel máximo) L2
6.5	(nivel máximo) L2
6.6	(nivel máximo) L2
6.10	(nivel máximo) L2
6.11	(nivel máximo) L2
6.15	(nivel máximo) L2
6.16	(nivel máximo) L2
6.17	(nivel máximo) L2
6.18	(nivel máximo) L2
6.20	(nivel máximo) L2
6.24	(nivel máximo) L2
6.25	(nivel máximo) L2
6.26	(nivel máximo) L2



4183

1	6.73	0.161	54X49X61
1	3.97	0.120	51X51X46