





5875



5876

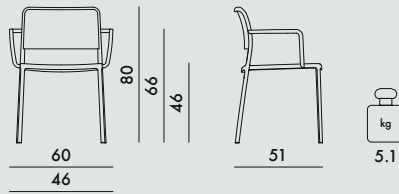


STRUTTURA

Alluminio verniciato

SEDUTA E SCHIENALE

Polipropilene modificato colorato in massa

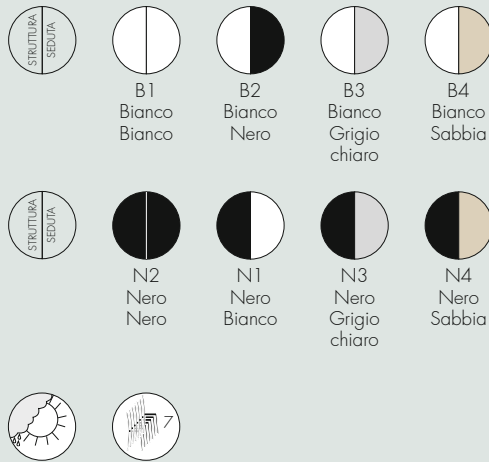


livello raggiunto
senza braccioli

EN 16139:2013
EN 1022:2005
EN 1728:2012

Conforme
Conforme

6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.6	(livello massimo) L2
6.15	(livello massimo) L2
6.16	(livello massimo) L2
6.17	(livello massimo) L2
6.18	(livello massimo) L2
6.24	(livello massimo) L2
6.25	(livello massimo) L2




5875	2	13.2	0.279	57X86X57
5876	2	14.8	0.304	57X86X62


AUDREY SOFT 2012

Design Piero Lissoni

5975

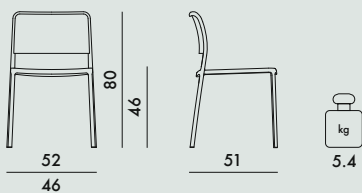


5976

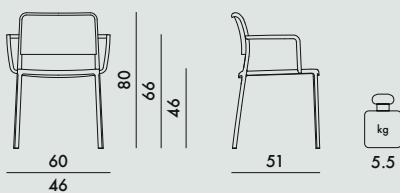

STRUTTURA

Alluminio verniciato



5879

Supporto per impilare

Audrey Soft è la seduta realizzata nella variante tessuto. Su richiesta è disponibile un accessorio di supporto per impilare le sedie senza rovinarne l'imbottitura.




SEDUTA E SCHIENALE

Poliuretano

RIVESTIMENTO

tessuto Noma realizzato con il 100% di poliestere riciclato

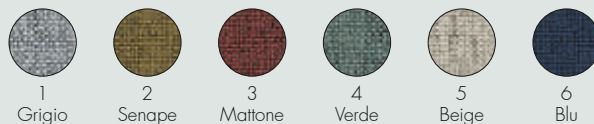


Prodotto in tessuto riciclato



Versione resistente al fuoco

TESSUTO NOMA Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale in corso



5975	2	14.6	0.286	57X88X57
5976	2	16.6	0.311	57X88X62

	Livello raggiunto	
	con braccioli	senza braccioli
EN 1022:2005	Conforme	Conforme
EN 15373:2007		
5.1	Conforme	Conforme
5.2	Conforme	Conforme
Allegato A par. A.2	3	3
EN 1728:2000		
6.2.1	3	3
6.2.2	3	3
6.5	3	-
6.6	3	-
6.7	3	3
6.8	3	3
6.10	3	-
6.12	3	3
6.13	3	3
6.15	3	3
6.16	3	3
6.17	3	-
livello massimo=3		